

Haier

1:1 | SPLIT

1:2-5 | MULTI SPLIT



KLIMATYZATOR ŚCIENNY PEARL NEO Plus | SPLIT

[WHITE MATT – BIAŁY MATOWY]

KLASA ENERGETYCZNA
CHŁODZENIA

A++

KLASA ENERGETYCZNA
GRZANIA

A+

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– SPLIT


2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW | 6.8 KW

KLIMATYZATOR ŚCIENNY

PEARL NEO Plus



KOLOR
[WHITE MATT – BIAŁY MATOWY]

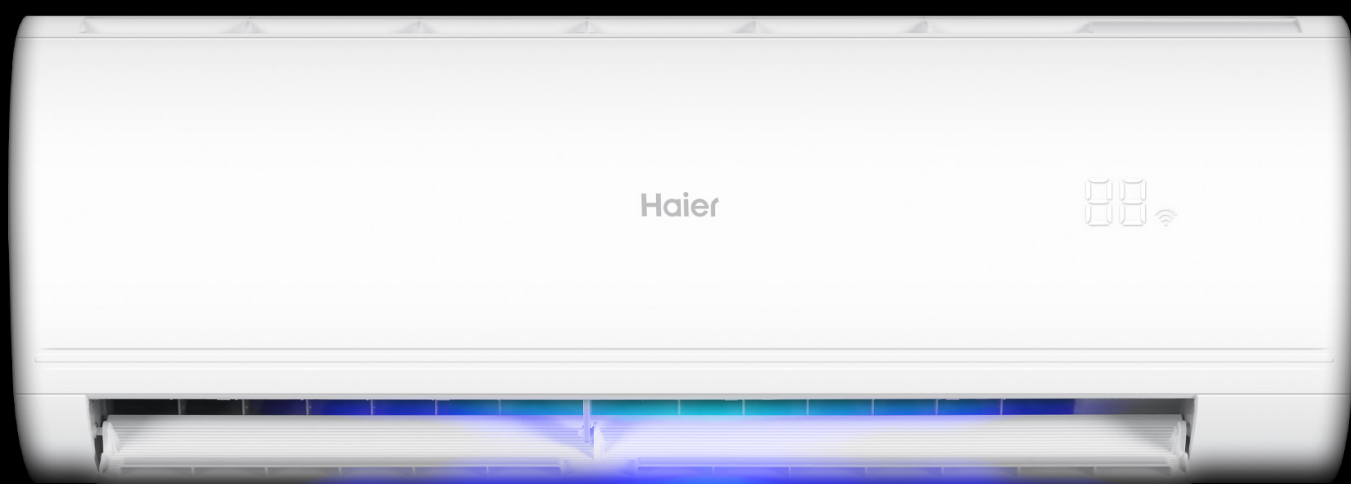

TRYBY PRACY

CHŁODZENIE | GRZANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO | OCZYSZCZANIE POWIETRZA (STERYLIZACJA UV-C)

PEARL NEO Plus to nowa odsłona bestsellerowego klimatyzatora PEARL Plus, łącząca kompaktową konstrukcję z nowoczesnymi technologiami poprawiającymi jakość powietrza w pomieszczeniu. Lampa UV-C wbudowana w jednostkę działa dezynfekująco i biobójczo, a funkcje 56°C Steri Clean oraz Self Clean zapewniają automatyczne utrzymanie czystości wymiennika jednostki.

STEROWANIE WI-FI

WIFI



Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Aplikacja dostępna na urządzeniach z systemem Android i iOS.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



UV Ray

**STERYLIZACJA
UV-C**


Wbudowana lampa LED UV-C o działaniu dezynfekującym i biobójczym naświetla przepływające przez klimatyzator powietrze, promieniami UV-C. Technologia Sterylizacja UV-C jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promienie nie wydostają się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.

**SELF CLEAN**

Funkcja Self Clean to technologia samooczyszczania, która automatycznie oczyszcza parownik klimatyzatora, poprawiając higienę i komfort użytkowania. Zanieczyszczenia gromadzące się na wymienniku sprzyjają rozwojowi bakterii, pogarszają jakość powietrza i mogą obniżyć wydajność chłodzenia nawet o 15-30%. Self Clean wykorzystuje wilgotne powietrze do zamrożenia powierzchni parownika, a następnie usuwa zanieczyszczenia podczas rozmrażania, zapewniając czyste i świeże powietrze.

**56°C
STERI CLEAN**

Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut. Dezynfekcja ciepłem jest skuteczna w zwalczaniu zanieczyszczeń, które mogą osiadać na powierzchni wymiennika ciepła. Utrzymanie wysokiej temperatury przez ponad 30 minut stwarza zabójcze warunki dla bakterii i wirusów. Technologia 56°C Steri Clean jest odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia co bezpośrednio przekłada się na jakość powietrza z klimatyzatora. (Funkcja dostępna z poziomu aplikacji)

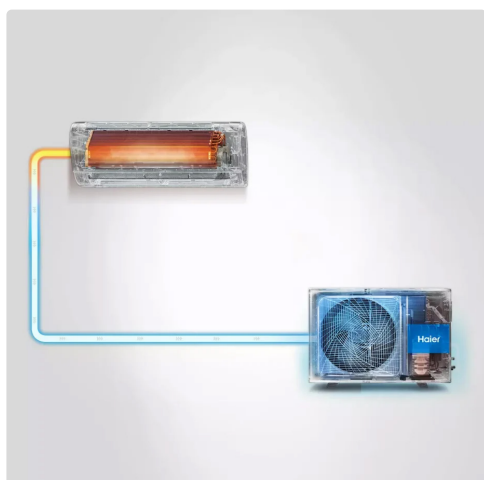



COANDA PLUS

Funkcja Coanda Plus sprawia, że nawiew z klimatyzatora jest silniejszy oraz osiąga większy zasięg docierając do każdej części pomieszczenia.

- **W trybie chłodzenia** nawiew jest kierowany ku górze, co zapobiega bezpośredniemu kontaktowi zimnego powietrza z użytkownikiem. Chłodne powietrze opada następnie naturalnie, zapewniając szybkie i równomierne schłodzenie pomieszczenia.
- **W trybie grzania** ciepłe powietrze kierowane jest bezpośrednio na podłogę, skąd unosi się do góry i krąży po całym wnętrzu, gwarantując przyjemne ciepło i równą temperaturę w całym pomieszczeniu.



I FEEL

Precyzyjna kontrola temperatury z funkcją I FEEL, która odczytuje temperaturę wokół użytkownika za pomocą czujnika wbudowanego w bezprzewodowy pilot. Dzięki tej technologii, klimatyzator dostosowuje swoją pracę, aby zapewnić dokładnie zadaną temperaturę w miejscu, w którym znajduje się użytkownik. Funkcja I FEEL gwarantuje równomierny komfort termiczny, eliminując różnice temperatury w różnych częściach pomieszczenia.



TRYB TURBO COOLING

Turbo Cooling to funkcja dostępna w klimatyzatorach Haier, zaprojektowana z myślą o błyskawicznym obniżeniu temperatury w pomieszczeniu. Po jej uruchomieniu urządzenie pracuje z maksymalną mocą wentylatora i sprężarki, co pozwala osiągnąć komfort termiczny znacznie szybciej niż w standardowym trybie. Tryb Turbo Cooling to idealna funkcja dla tych, którzy cenią sobie wygodę, efektywność i szybkie rezultaty – zwłaszcza w upalne dni.

DODATKOWE CECHY

ZDROWIE

	STERYLIZACJA UV-C		SELF CLEAN		56°C STERI CLEAN
	FUNKCJA OSUSZANIA				

KOMFORT

	COANDA PLUS		TRYB TURBO COOLING		I FEEL
	BARDZO CICHĄ PRACĄ		KOMFORTOWY SEN		PRZEPŁYW POWIETRZA 3D
	SILNY PRZEPŁYW POWIETRZA		CIEPŁY START		TRYB QUIET
	OCHRONA 3-MINUTOWA		INTELIGENTNE ODSZRANIANIE		5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA

INTELIGENTNE STEROWANIE

	STEROWANIE WI-FI [STANDARD]		STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]		KARTA ON-OFF [OPCJA]
	WYŚWIETLACZ LED				

WYGODA

	ŁATWA NAPRAWA SILNIKA		2-DROGOWE POŁĄCZENIE RUR		AUTODIAGNOZA
	TRWAŁY PCB		ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA		POKRYWA ZAWORU
	ZDJEMOWANA POKRYWA				

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

	PID		TECHNOLOGIA INWERTEROWA		UTRZYMANIE TEMPERATURY 10°C
	SPRĘŻARKA DC		SILNIK DC		REGULATOR CZASOWY 24H
	BLUE FIN		AUTO RESTART		TRYB AUTO DIY
	TRYB ECO				

WYPOSAŻENIE

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNAJEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNASTEROWNIK
BEZPRZEWODOWY:
YR-HE2
[STANDARD]**YR-HE2**MODUŁ WI-FI
[STANDARD
– WBUDOWANY]







DANE

MODEL		J. WEW.	AS25PBUHRA	AS35PBUHRA	AS50PCTHRA	AS68PDTHRA
		J. ZEW.	1U25YETFRA	1U35YEUFRRA	1U50KETFRA	1U68WETFRA
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.7 (0.7-3.4)	3.5 (0.6-3.8)	5.3 (1.3-6.0)	6.8 (2.0-8.0)
	Grzanie		2.9 (0.7-3.6)	3.9 (0.7-4.2)	5.5 (1.3-6.0)	6.8 (2.0-8.0)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.84 (0.3-1.2)	1.19 (0.3-1.3)	1.83 (0.7-2.0)	2.72 (0.7-2.75)
	Grzanie		0.78 (0.3-1.2)	1.42 (0.4-1.6)	1.53 (0.7-2.0)	1.94 (0.7-2.3)
SEER/EER		–	7.0/3.23	7.0/2.94	6.1/2.9	6.1/2.5
SCOP/COP		–	4.1/3.71	4.1/2.74	4.0/3.6	4.0/3.5
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A++	A++	A++	A++
	Grzanie (średni / ciepły / zimny klimat)	–	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	135	175	304	390
	Grzanie		888	1024	1470	1750
Roczne zużycie energii	–	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozycja	–	Jednostka zewnętrzna			

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	805/199/292	805/199/292	875/212/304	975/220/318
	Brutto		874/270/363	874/270/363	945/296/390	1050/301/397
Waga	Netto / Brutto	kg	8.3/10.2	8.3/10.2	10/12.4	11.9/14.1
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	56	57	60	65
	Grzanie		56	57	60	65
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys. / śred. / nis. / cichy)	dB(A)	38/32/28/18	38/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
	Grzanie (wys. / śred. / nis. / cichy)		38/32/28/18	37/33/29/19	42/39/35/28	45/42/37/29
Przepływ powietrza maks.		m³/h	630/550	650/550	900	1200
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HE2			
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	700/245/544	700/245/544	820/305/643	890/340/705
	Brutto		819/320/585	819/320/585	942/390/697	1046/460/780
Waga	Netto / Brutto	kg	21/23	22.4/24.5	33/35.7	37.8/41
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	61	63	65	70
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	50	51	53	57
Przepływ powietrza maks.		m³/h	2100	2500	3000	3500
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość – nabitcie	kg	0.51	0.51	0.83	0.9
Sprężarka		–	HIGHLY			
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7	12.7
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10	20/10	25/15	25/15
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		5	5	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20	20
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20-50	-20-50	-20-50	-20-50
	Grzanie		-20-24	-20-24	-20-24	-20-24

*Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

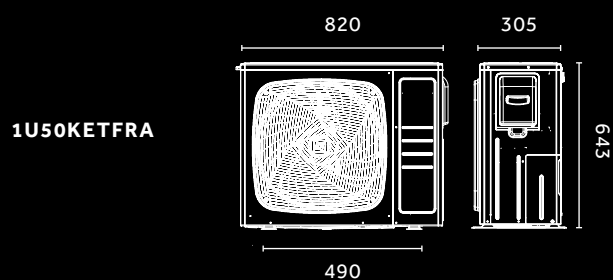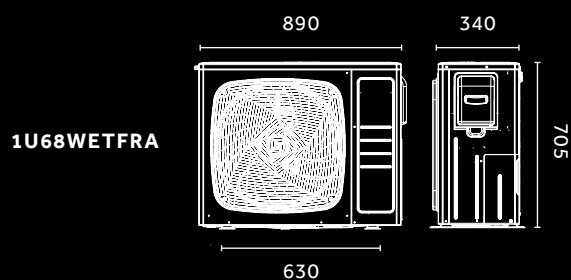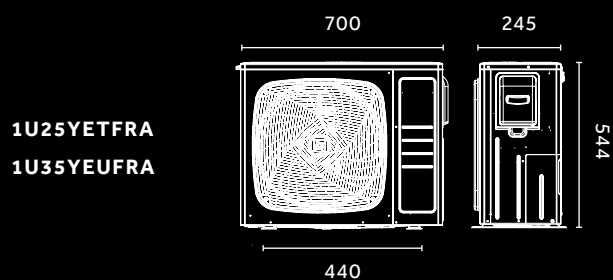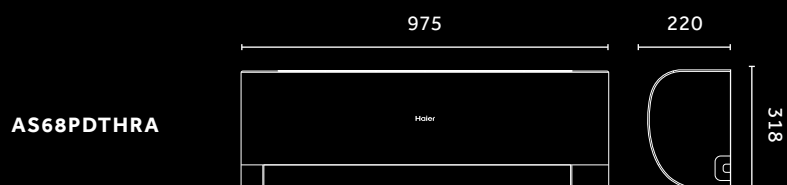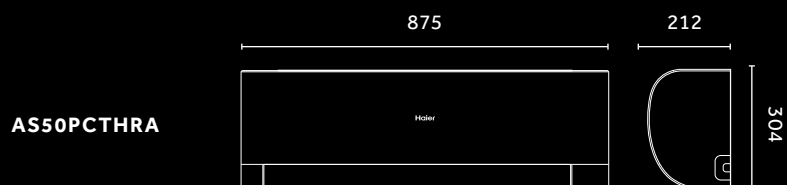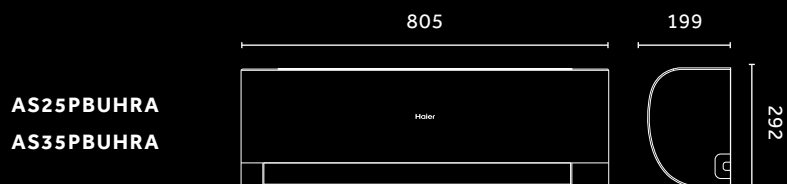

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00