




KARTA PRODUKTU

SERIA KN

ASEH 07|09|12 KNCA

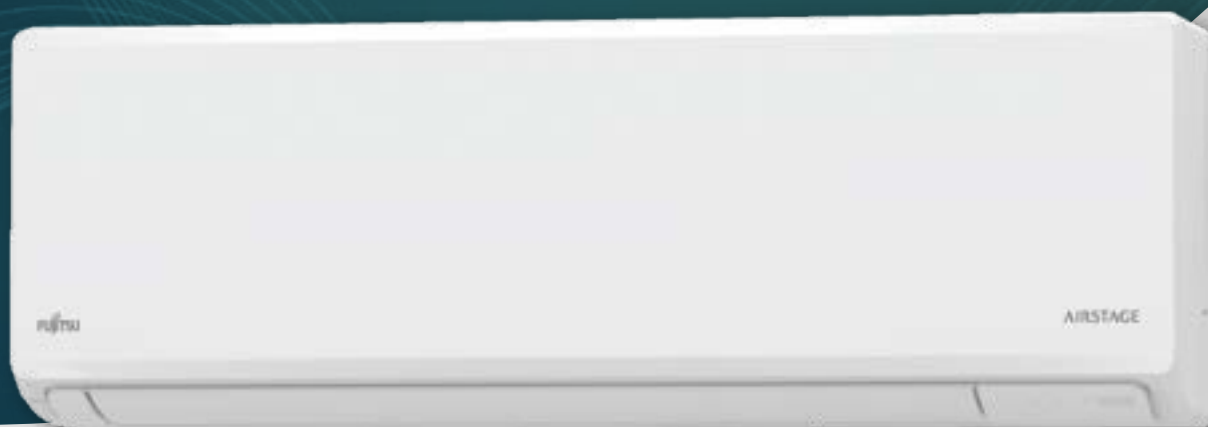

ECO

A++

R32

7,8
SEER

4,4
SCOP

AIRSTAGE

Funkcje urządzenia

Energooszczędność



Tryb ekonomiczny

Automatyczna zmiana ustawień termostatu, pozwala uniknąć zbędnego chłodzenia lub grzania.

Komfort



Pełna moc

Praca z pełną mocą wentylatora i z pełną mocą sprężarki. Pozwala na szybkie osiągnięcie temperatur zadanych w pomieszczeniu.



Automatyczna zmiana trybu pracy

Jednostka automatycznie przełącza się między chłodzeniem i grzaniem w zależności od ustawień temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.



Funkcja 10° HEAT

Temperatura może być utrzymywana na stałym poziomie 10°C, w celu uniknięcia jej nadmiernego spadku podczas nieobecności użytkowników.



Automatyczna regulacja siły nawiewu

Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywność nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.



Automatyczne wachlowanie góra/dół

Żaluzje zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie).



Automatyczny restart

W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie włączy się po powrocie napięcia z zachowaniem poprzednich ustawień.

Wygoda



Programator tygodniowy

Program włącz-wyłącz dostępny dla każdego dnia tygodnia.



Program nocny

Mikroprocesor stopniowo zmienia temperaturę w pomieszczeniu, zapewniając komfortowy sen.



Programator

Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cykli pracy: włącz, wyłącz, włącz --> wyłącz, wyłącz <-- włącz.



Kontrolka filtra

Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.



Sterowanie bezprzewodowe

Opcjonalny adapter Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzatorem za pośrednictwem fabrycznej aplikacji poprzez smartfon lub tablet.

Czystość



Łatwy w czyszczeniu panel obudowy

Możliwość zdemonstrowania obudowy w celu umycia.

Montaż



Niebieskie lamele

Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika.



Zasilanie prądem stałym

Typ ścienny

z wbudowanym
interfejsem Wi-Fi

Seria ECO

Kompaktowe wymiary



Nowoczesne wzornictwo

Elegancki i subtelny model z serii eco. Delikatne cieniowanie krawędzi czyni to urządzenie elementem dekoracyjnym pomieszczenia.



Wysoka energooszczędność

Wydajny wymiennik typu lambda, duży wentylator poprzeczny oraz nowy czynnik chłodniczy gwarantują najwyższą klasę efektywności energetycznej.



SEER 7,8 * SCOP 4,4

*: Modele 07

Komfortowy nawiew i cicha praca

Duże żaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniają komfortowy i szerszy nawiew oraz cichszą pracę.




20 dB(A)
w trybie chłodzenia

Sterowanie za pomocą telefonu

Interfejs WLAN stanowi standardowe wyposażenie. Zainstalowanie aplikacji mobilnej AIRSTAGE na urządzeniu typu smartfon umożliwia kontrolę stanu i sterowanie pracą klimatyzatora z dowolnego miejsca w pomieszczeniu lub na zewnątrz.



AIRSTAGE
Mobile



Doskonała wydajność nawet przy wysokich temperaturach zewnętrznych

Nawet w przypadku montażu na obszarach występowania wysokich temperatur powietrza zewnętrznego (maks. 50°C*), zapewnia komfort odpowiednio schładzając wnętrze.


* temperatura na wlocie na wymiennik jedn. zewnętrznej

Zakres działania


MAKS 50°C
(Tryb chłodzenia)



Model: ASEH07KNCA / ASEH09KNCA / ASEH12KNCA

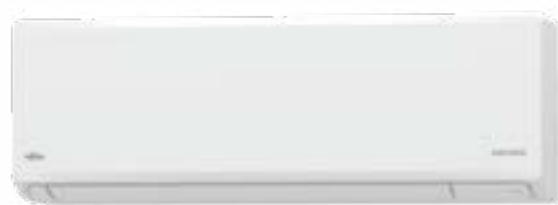

Wbudowany
interfejs Wi-Fi



Pilot
beprzewodowy



Dane techniczne

Model	Jednostka wewnętrzna		ASEH07KNCA	ASEH09KNCA	ASEH12KNCA
	Jednostka zewnętrzna		AOEH07KNCA	AOEH09KNCA	AOEH12KNCA
Zasilanie			jednofazowe, ~230V, 50Hz		
Wydajność	chłodzenie	kW	2,0 (0,9÷2,9)	2,5 (0,9÷3,1)	3,4 (0,9÷3,8)
	grzanie		2,5 (0,9÷3,4)	2,8 (0,9÷4,0)	3,8 (0,9÷4,8)
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie	kW	0,50 / 0,58	0,74 / 0,70	1,05 / 1,02
EER	chłodzenie		4,00	3,38	3,24
COP	grzanie	W/W	4,31	4,00	3,73
Pdesign	chłodzenie/grzanie (-10°C)		2,0/2,3	2,5/2,4	3,4/2,5
SEER	chłodzenie	W/W	7,8	7,4	7,0
SCOP	grzanie (strefa umiarkowana)		4,4	4,4	4,4
Klasa efektywności energetycznej	chłodzenie		A++	A++	A++
	grzanie (strefa umiarkowana)		A+	A+	A+
Maksymalny prąd pracy	chłodzenie/grzanie	A	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0
Sezonowe zużycie energii	chłodzenie	kWh/a	90	118	170
	grzanie		731	763	795
Osuszanie		l/h	1,0	1,0	1,4
Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (chłodzenie)	H/M/L/Q	36/33/29/20	38/35/29/20	40/36/32/20
	J. wewn. (grzanie)	H/M/L/Q	38/33/30/22	38/33/30/22	39/35/31/22
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki	43/44	44/45	49/49
Moc akustyczna	J. wewn. (chł./grz.)	Wysoki	51/52	53/52	55/53
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki	53/54	56/56	60/61
Przepływ powietrza	J. wewn. / J. zewn. (chł.)	Wysoki	530/1 430	580/1 430	600/1 460
	J. wewn. / J. zewn. (grz.)	Wysoki	580/1 390	580/1 390	600/1 360
Wymiary netto WxSxG	J. wewn.	mm	270×784×222	270×784×222	270×784×222
	J. zewn.	mm	541×663×290	541×663×290	541×663×290
Masa	J. wewn.	kg	9	9	9
	J. zewn.	kg	22	22	24
Średnica przyłączy (ciecz / gaz)		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.)		mm	13,8/15 to 16,8	13,8/15 to 16,8	13,8/15 to 16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Maks. różnica poziomów			15	15	15
Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	chłodzenie	°CDB	-10 do 50	-10 do 50	-10 do 50
	grzanie		-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Fabryczna ilość	kg(CO2eq-T)	0,57 (0,385)	0,57 (0,385)	0,65 (0,439)

Akcesoria opcjonalne

Pilot bezprzewodowy

UTY-LNWX

Filtr z jonami srebra:

UTR-FA16-5

Wymiary

(jednostki : mm)

