




KARTA PRODUKTU

SERIA KL

ASEH 07|09|12 KLTA

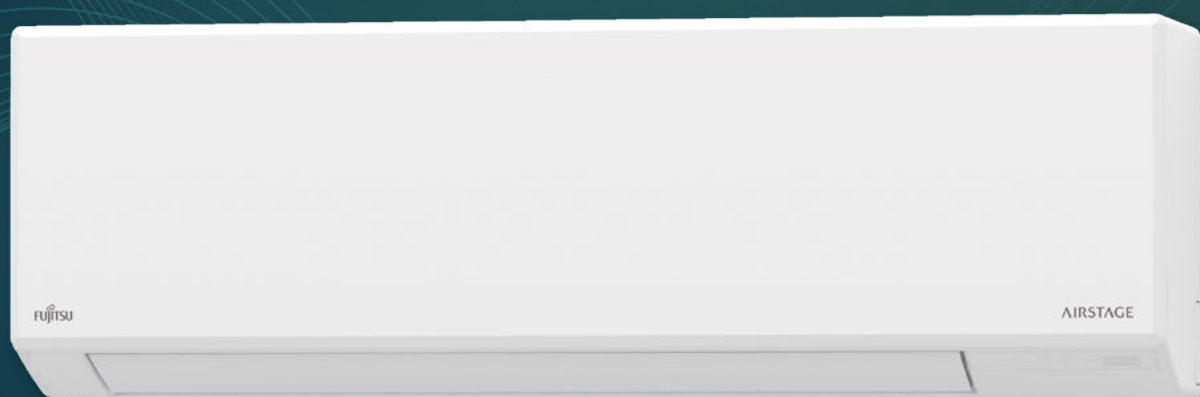

ECO

A++

R32

7,1
SEER

4,1
SCOP

AIRSTAGE

Funkcje urządzenia

Energooszczędność



Tryb ekonomiczny

Automatyczna zmiana ustawień termostatu, pozwala uniknąć zbędnego chłodzenia lub grzania.

Komfort



Pełna moc

Praca z pełną mocą wentylatora i z pełną mocą sprężarki. Pozwala na szybkie osiągnięcie temperatur zadanych w pomieszczeniu.



Automatyczna zmiana trybu pracy

Jednostka automatycznie przełącza się między chłodzeniem i grzaniem w zależności od ustawień temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.



Automatyczne wachlowanie góra/dół

Żaluzje zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie).



Automatyczna regulacja siły nawiewu

Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywność nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.



Automatyczny restart

W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie włączy się po powrocie napięcia z zachowaniem poprzednich ustawień.

Wygoda



Program nocny

Mikroprocesor stopniowo zmienia temperaturę w pomieszczeniu, zapewniając komfortowy sen.



Programator

Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cykli pracy: włącz, wyłącz, włącz --> wyłącz, wyłącz <-- włącz.



Kontrolka filtra

Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.

Czystość



Łatwy w czyszczeniu panel obudowy

Możliwość zdemontowania obudowy w celu umycia.

Montaż



Niebieskie lamele

Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika.



Zasilanie prądem stałym

Typ ścienny

Seria ECO

Wydajne chłodzenie



Seria
KL



GOOD
DESIGN

Doskonała wydajność nawet przy wysokich temperaturach zewnętrznych

Nawet w przypadku montażu na obszarach występowania wysokich temperatur powietrza zewnętrznego (maks. 52°C*), zapewnia komfort odpowiednio schładzając wnętrze.

* temperatura powietrza zewnętrznego



SEER

7,1*

*model 07

Zakres działania

maks 52°C

(Tryb chłodzenia)



Smukła i kompaktowa konstrukcja

Wysoka wydajność i kompaktowe wymiary. Wydajny nawiew możliwy jest pomimo wąskiej, 790 mm konstrukcji urządzenia. Urządzenie przeznaczone jest dla ograniczonych przestrzeni np. w sypialni lub domowym biurze.



Komfortowy nawiew i cicha praca

Duże żaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniają komfortowy i szerszy nawiew oraz cichszą pracę.



21dB(A)
tylko chłodzenie

Sterowanie z urządzenia mobilnego (opcja)

Dzięki wbudowanemu interfejsowi Wi-Fi, pracą urządzenia można sterować z dowolnego miejsca za pomocą urządzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta i nie wymaga specjalistycznych umiejętności.



AIRSTAGE
Mobile

W celu zdalnego sterowania klimatyzacją należy zainstalować aplikację AIRSTAGE Mobile na urządzeniu mobilnym.




Interfejs sieci
bezprowadowej (USB)





Model: ASEH07KLTA / ASEH09KLTA / ASEH12KLTA

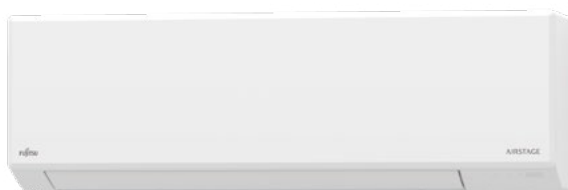

Pilot
beprzewodowy



Dane techniczne



Model	Jednostka wewnętrzna		ASEH07KLTA	ASEH09KLTA	ASEH12KLTA
	Jednostka zewnętrzna		AOEH07KLTA	AOEH09KLTA	AOEH12KLTA
Zasilanie			jednofazowe, ~230V, 50Hz		
Wydajność	chłodzenie	kW	2,0 (0,9÷2,8)	2,5 (0,9÷3,0)	3,4 (0,9÷3,7)
	grzanie		2,4 (0,9÷3,3)	2,5 (0,9÷3,5)	3,4 (0,9÷3,7)
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie	kW	0,54/0,64	0,76/0,67	1,05/0,915
EER	chłodzenie	W/W	3,70	3,29	3,24
COP	grzanie		3,75	3,73	3,72
Pdesign	chłodzenie/grzanie (-10°C)	kW	2,0/2,2	2,5/2,3	3,4/2,5
SEER	chłodzenie	W/W	7,10	6,80	6,70
SCOP	grzanie (strefa umiarkowana)		4,10	4,10	4,10
Klasa efektywności energetycznej	chłodzenie		A++	A++	A++
	grzanie (strefa umiarkowana)		A+	A+	A+
Maksymalny prąd pracy	chłodzenie/grzanie	A	6,0/6,0	6,0/6,0	7,0/7,0
Sezonowe zużycie energii	chłodzenie	kWh/a	99	129	178
	grzanie		752	786	854
Osuszanie		l/h	0,18	0,55	1,26
Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (chłodzenie)	H/M/L/Q	41/36/29/21	43/36/29/21	43/37/30/21
	J. wewn. (grzanie)	H/M/L/Q	41/37/32/23	43/37/32/23	43/37/32/23
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki	47/47	47/47	50/50
Moc akustyczna	J. wewn. (chł./grz.)	Wysoki	54/55	55/55	55/56
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki	56/57	58/57	60/61
Przepływ powietrza	J. wewn. / J. zewn. (chł.)	Wysoki	600/1 650	620/1 650	620/1 700
	J. wewn. / J. zewn. (grz.)	Wysoki	600/1 450	620/1 450	640/1 470
Wymiary netto WxSxG	J. wewn.	mm	250×770×218	250×770×218	250×770×218
	J. zewn.	mm	541×663×290	541×663×290	541×663×290
Masa	J. wewn.	kg	7,0	7,0	7,5
	J. zewn.	kg	19	19	22
Średnica przyłączy (ciecz / gaz)		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.)			13,8/15to16,8	13,8/15to16,8	13,8/15to16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Maks. różnica poziomów			15	15	15
Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	chłodzenie	°CDB	10 do 52	10 do 52	10 do 52
	grzanie		-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Fabryczna ilość	kg(CO2eq-T)	0,53 (0,358)	0,53 (0,358)	0,60 (0,405)

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy	UTY-LNWX
Interfejs Wi-Fi:	UTY-TFSXF2
	UTY-TFSXH3
Filtr z jonami srebra:	UTR-FA16-5

Wymiary

(Jednostki : mm)

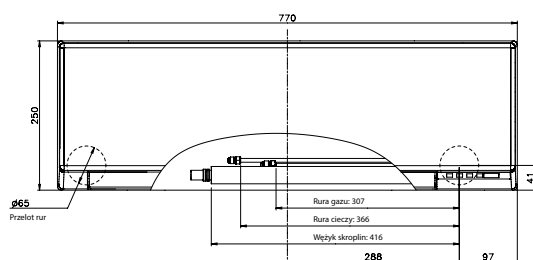

AERO7

Karta katalogowa pobrana ze strony aero7.pl